


品名 カメラマルチユニット(日立4台用)
 型式 MU-C604
 品番 01105

< 寸法図 >

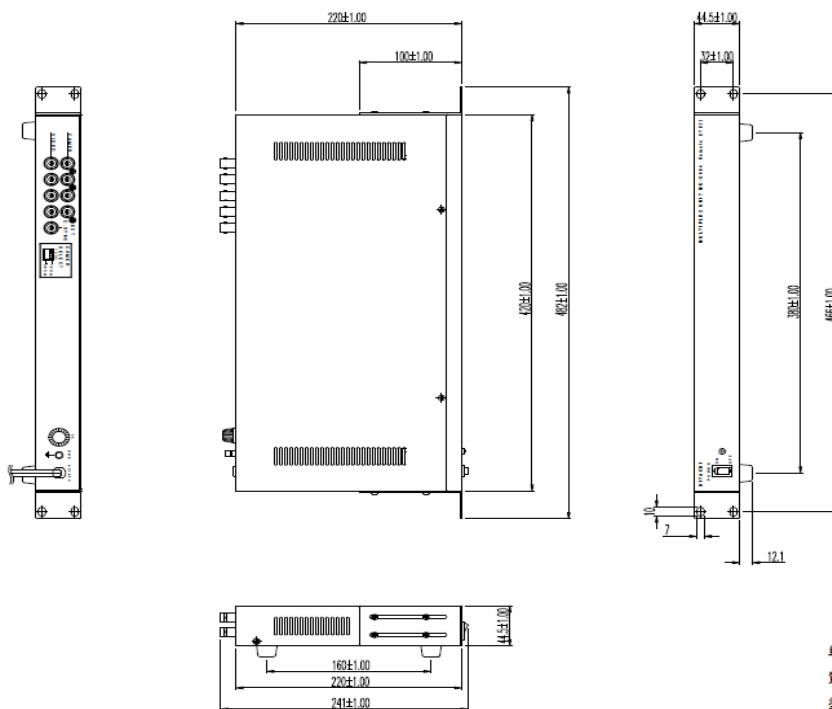

単位 : mm
 質量 : 約 3 kg
 塗装色 : マンセル 5 Y 7 / 1

< 定格 >

* 製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

接続カメラ	専用カメラ: KV-D65形またはリモートアイ シリーズカメラ 内部設定により、リモートアイシリーズ(KV-D120A形/KP-D25形/ KP-D35形または同等品)の接続が可能
カメラ接続数	4台
映像入力(電源出力)	映像信号/電源重畳信号 コネクタ: BNC形(1系統)
映像出力	VB S : 1.0Vp-p インピーダンス: 75 不平衡 コネクタ : BNC形(1系統)
外部同期入力	複合同期信号(C.SYNC) : 4Vp-p / 75 不平衡 または複合映像信号(VBS,VS) : 1Vp-p / 75 不平衡 コネクタ: BNC形
電源供給方式	定電流重畳方式
供給電流	内部切換え設定可能 1.60mA : KV-D65または同等品専用 (出荷時設定モード) 20.5mA : KV-D120Aまたは同等品専用
最大ケーブル延長距離	3C-2V : 200m 5C-2V : 500m 周波数特性の内部設定可能
周囲温湿度	-10 ~ +45 80%RH以下
電源	AC100V ± 10%, 50/60Hz
消費電力	約38W
外形寸法	420(W) × 44(H) × 220(D)mm (ゴム足突起物を除く)
質量	約3kg

有限会社 アドメディア