


品名 9CHマルチビュー -  
型式 DMV-901  
品番 01203

PAGE 1/2

<概要>

9入力ノイズレス切換えリアル4/9分割のマルチビュー  
単画面,4分割画面,9分割画面を見ることが可能  
VCRやハードディスクレコーダ等の記録機器に録画可  
分割画面専用出力端子を装備  
モーションアラーム機能を装備

<寸法図>

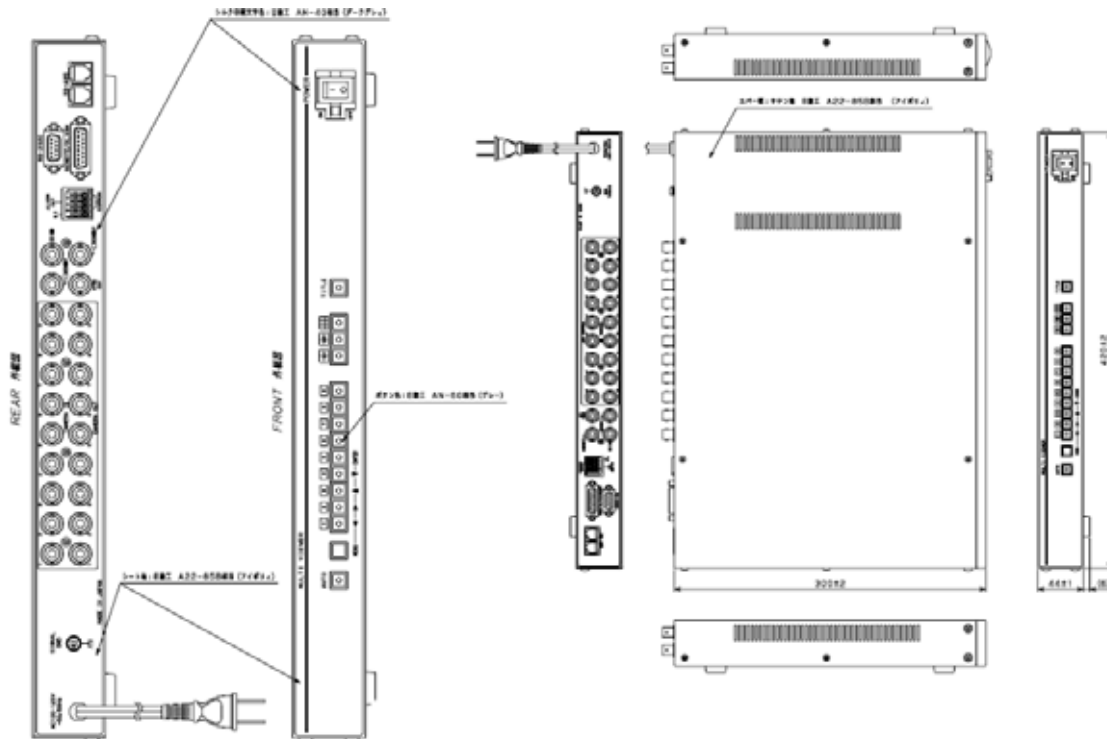

\* 製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

品名 9CHマルチビューア -  
 型式 DMV-901  
 品番 01203

PAGE 2/2

項目	仕様	
映像入力	NTSC方式準拠	
カメラ映像入力	9系統(ループスルー付き)BNC75 (VBS.VS1.0Vp-pループスルー使用時75 OFF)	
モニタ映像出力	1系統BNC75 (VBS1.0Vp-p)	
分割専用出力	1系統BNC75 (VBS1.0Vp-p)	
スポット映像出力	1系統BNC75 (VBS.VS1.0Vp-p)	
同期信号出力	1系統BNC75 (SYNC0.3Vp-p)	
アラーム/リモート入力端子	アラーム時	9系統(1~9ch)(TTLレベル)
	リモート時	14系統(AUTO.1~9ch,4分割A/6,9分割TITLE)(TTLレベル)
	アラーム信号入力	無電圧マイク/ブレイク接点
	リモート信号入力	無電圧マイク接点
アラーム出力端子	1系統端子台オープンコレクタDC12V100mA以下	
アラームデュレイシ ンタイム	約001~999秒に可変	
RS-232C(オプション)	1系統D-sub9ピン(オスXRXD.TXD.COMMON) RS-232C信号規格準拠	
RS-485(オプション)	1系統モジュラジャック(RJ11)×2(ループスルー) RS-485信号規格準拠(Half Duplex)	
映像出力表示	単画面(1~9ch),4分割画面A(1~4ch),4分割画面B(5~8ch) 9分割画面1/60リフレッシュノイズレス切換え	
オートシーケンス	単画面,または4,9分割画面約001~999秒に可変	
ライブチャンネル	オートシーケンス時の各単画面,および各分割画面	
タイトル挿入	英数字,記号カタカナ各チャンネル最長8文字	
周辺温度	0~40 (但し結露しない事)	
電源電圧/消費電力	AC100~120V50/60Hz/約17W	
外形寸法/重量	420(W)×300(D)×44(H)[mm]/約3.3Kg	
筐体色	アイボリー	
付属品	取扱説明書	
オプション	ラックマウント可	

\* 製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。