


品名 9CHマルチプレクサ -  
型式 MCS-940A  
品番 01206

<概要>

ボタン操作を禁止するロック機能  
切換えノイズのない、オートシーケンシャル機能  
カレンダー表示機能を備えています

<寸法図>

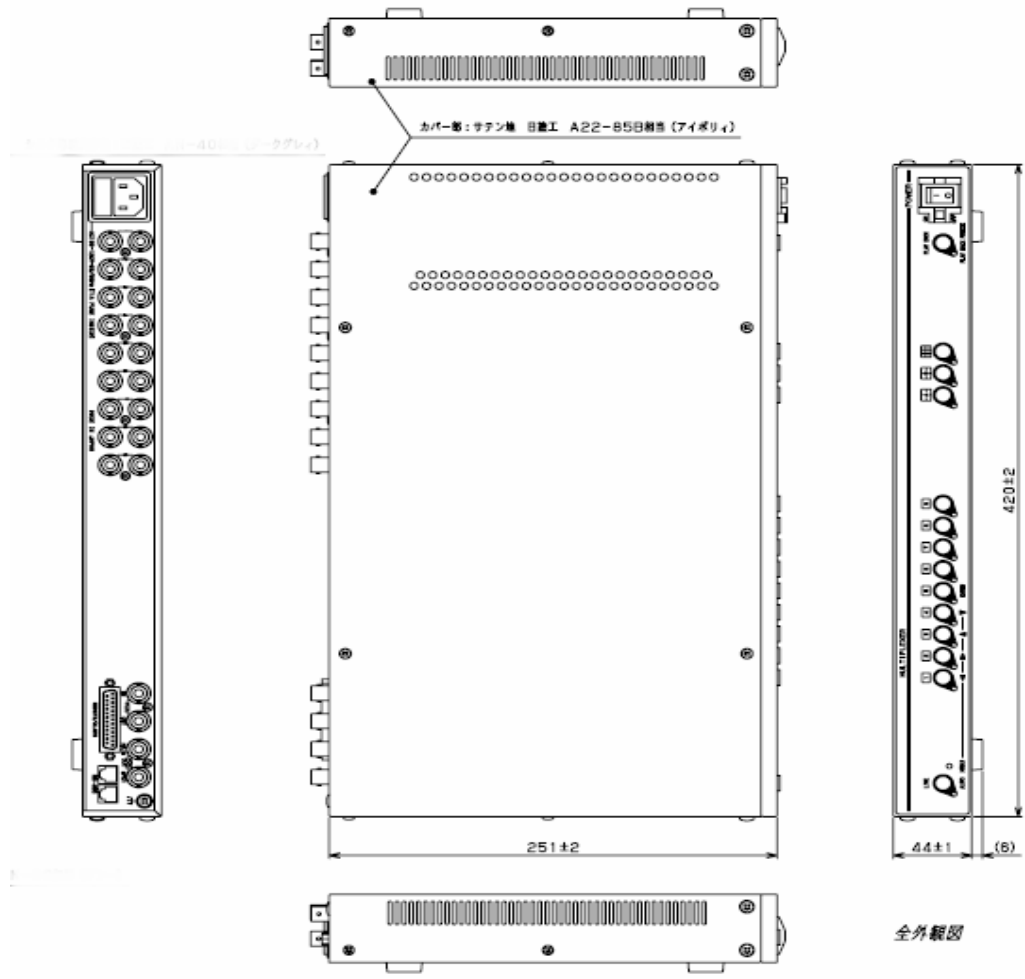

\* 製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

品名  
型式  
品番

9CHマルチフレクサ -  
MCS-940A  
01206

PAGE 2/2

項目	仕様
入力映像信号	NTSC方式準拠
カメラ映像入力	9×2系統 BNC 75 (ループスルー使用時75 OFF) (VBS,VS 1.0Vp-p)
VCR映像入力	1系統 BNC 75 (VBS,VS 1.0Vp-p)
モニタ映像出力	2系統 BNC 75 (VBS 1.0Vp-p)
VCR映像出力	1系統 BNC 75 (VBS 1.0Vp-p)
アラーム信号入力	NTSC方式準拠 パルス幅 :100msec.以上 パルス間隔:200msec.以上
アラーム信号出力	1系統 D-subコネクタ(メス) オープンコレクタ DC12V 100mA以下
RS-232C(オプション)	<1系統 D-Subコネクタ(メス) RXD, TXD, COMMON RS-232C信号規格準拠
RS-485C(オプション)	1系統 モジュラジャック(RJ11)×2(ループスルー) RS-485信号規格準拠(Half Duplex)
映像出力表示(モニタ出力)	単画面1~9チャンネル,4分割画面(1/60秒リフレッシュ), 9分割画面(コマ落ち)
自動映像切換え	約1~999秒(単画面)
タイトル表示	各チャンネル最長8文字
周辺温度	0~40 (但し結露しない事)
電源電圧/消費電力	AC100~120V 50/60Hz/約16W
外形寸法	420(W) × 251(D) × 44(H)[mm] (ゴム足,突起部除く)
筐体色	アイボリー
質量	約3.3Kg
付属品	取扱説明書 ACコード 予備ヒューズ
オプション	ラックマウント可

\* 製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

有限会社 **アドメディア**