


品名 6CHマルチプレクサ -
型式 MCS-661
品番 01205

PAGE 1/2

<概要>

6入力ノイズレス切換えリアル4/6分割のマルチプレクサ
ボタン操作を禁止するロック機能
切換えノイズのない、オートシーケンシャル機能
デジタル記録機器に対応

<寸法図>

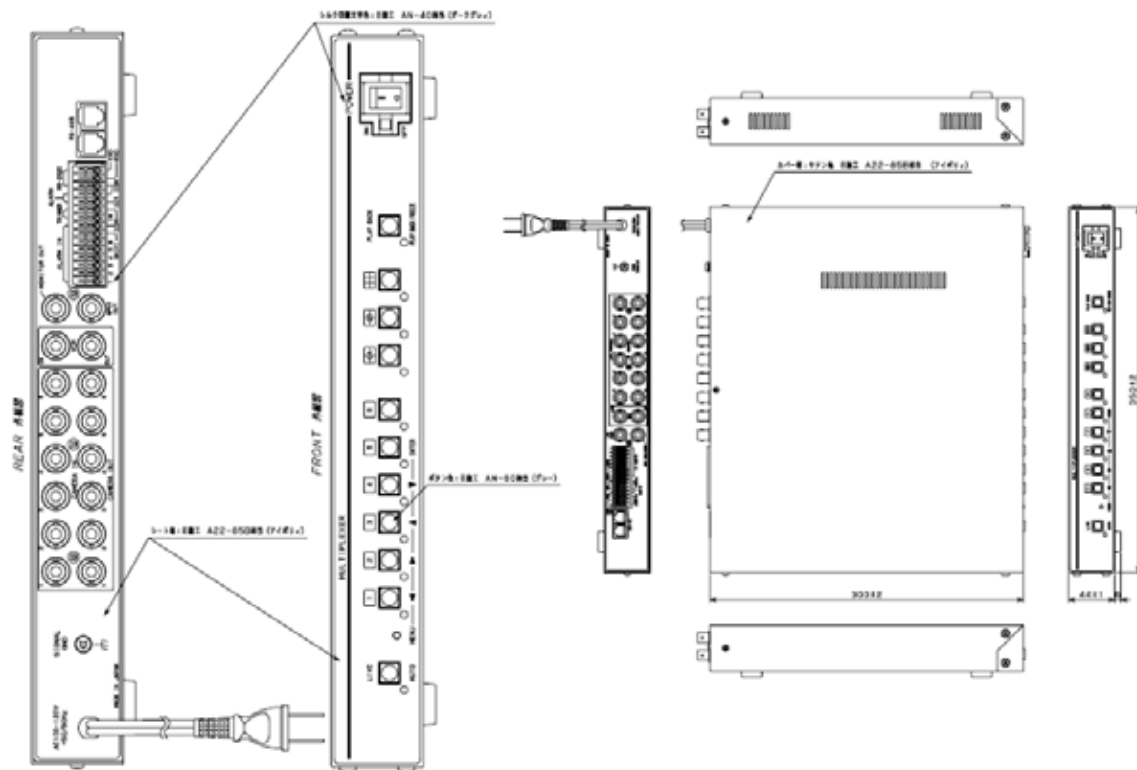

* 製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

品名 6CHマルチプレクサ -
 型式 MCS-661
 品番 01205

PAGE 2/2

項目	仕様
入力映像信号	NTSC方式準拠
カメラ映像入力	6×2系統BNC75 (ループスルー使用時75 OFF) (VBS.VS1.0Vp-p)
VCR映像入力	1系統BNC75 (VBS.VS1.0Vp-p)
モニタ映像出力	2系統BNC75 (VBS1.0Vp-p)
VCR映像出力	1系統BNC75 (VBS1.0Vp-p)
スポット映像出力	1系統BNC75 (VBS1.0Vp-p)
アラームリモート信号入力	アラーム時
	リモート時
	アラーム信号入力
アラーム信号出力	6系統端子台無電圧マイクブレイク接点(TTLレベル)
トリガ入力端子	パルス幅:100msec.以上
RS-232C(オプション)	パルス間隔:200msec.以上
RS-485C(オプション)	1系統端子台オープンコレクタDC12V100mA以下
映像出力表示	1系統端子台TTL正/負レベル
	1系統端子台(RXD.TXD.COMMON)
オートシーケンス	RS-232C信号規格準拠
	RS-485信号規格準拠(Half Duplex)
ライブチャンネル	1系統モジュラジャック(RJ11)×2(ループスルー)
アラームデュレシ ンタイム	RS-485信号規格準拠(Half Duplex)
タイトル挿入	単画面1～6チャンネル
周辺温度	4分割画面A,B6分割(1/60秒リフレッシュ)
電源電圧/消費電力	単画面,または4,6分割画面約1～999秒に可変
外形寸法	オートシーケンス時の各単画面,および各分割画面
筐体色	約001～999秒に可変
質量	各チャンネル最長8文字
付属品	0～40 (但し結露しない事)
オプション	AC100～120V 50/60Hz/約13W
	350(W)×300(D)×44(H)[mm](ゴム足,突起部除く)
	アイボリー
	約3.0Kg
	取扱説明書
	ラックマウント可

* 製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。