


品名 ハ - ドディスクデジタルレコ - ダ -
型式 VDH-8000
品番 01421

1 / 2

< 寸法図 >

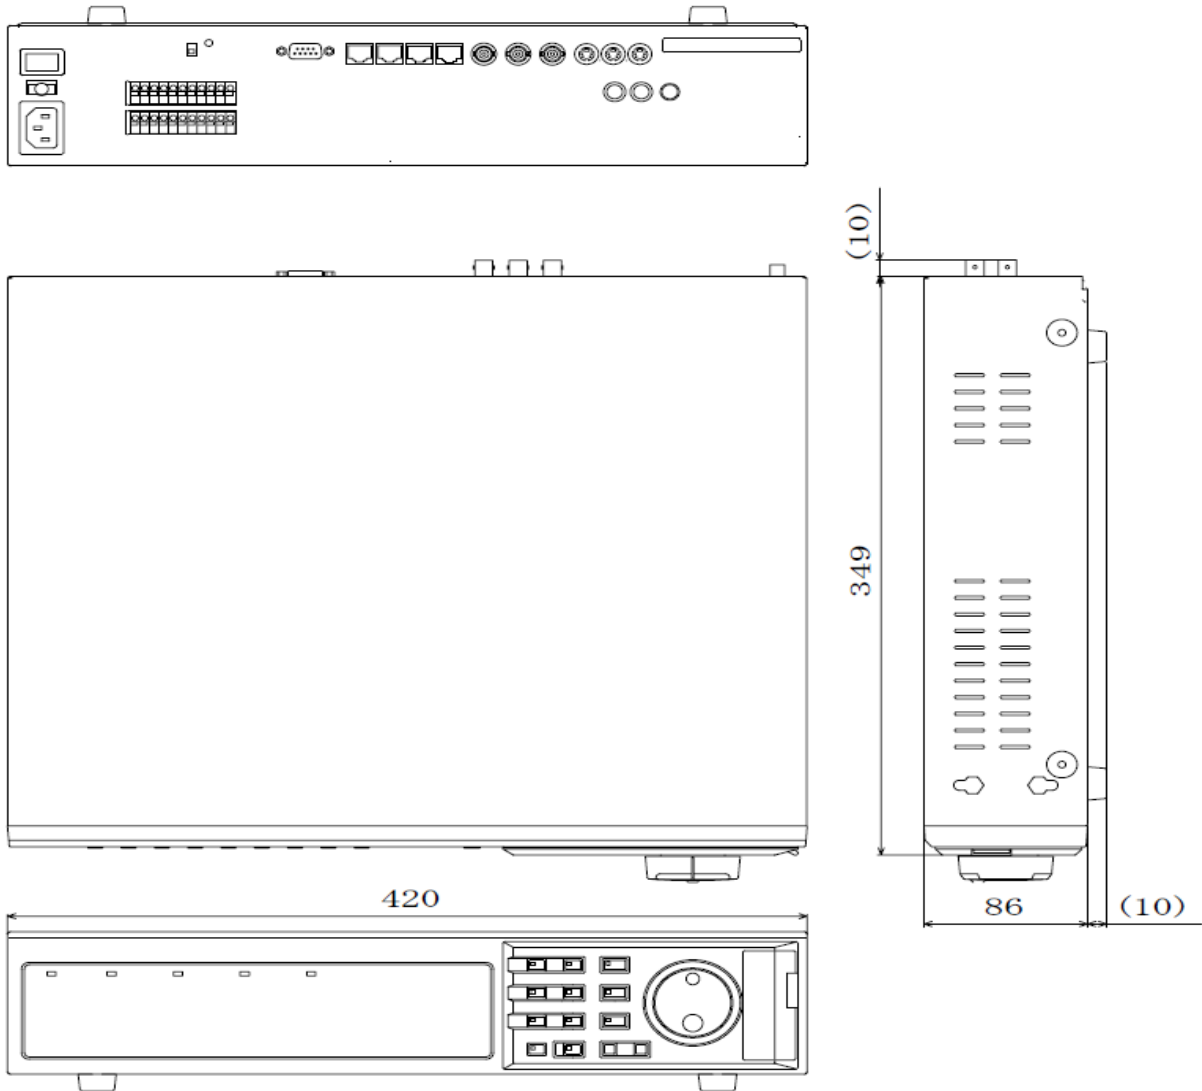

単位 : mm

* 製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

有限会社 **アドメディア**

品名 ハ - ドディスクデジタルレコ - ダ -
型式 VDH-8000
品番 01421

2 / 2

<仕様>

概要

- .. 本機は、監視中のカメラ映像を内蔵のハードディスクに録画することができます。
- .. 3.5 インチ大容量ハードディスクを搭載。
- .. フレームスイッチャーからのデジタル信号で、内蔵のハードディスクに録画・再生が可能。
- .. 録画と同時に、再生が可能。
- .. 不審者の行動を録画するアラーム録画。

仕様

ハードディスク容量：80GB（別売増設用80GBハードディスク接続可能）
信号方式：NTSCカラーTV方式準拠
解像度：720×288（フィールド）、720×576（フレーム）
圧縮方式：Motion JPEG画像圧縮デジタル録画方式
記録画質：5レベル[Basic(ラフ画質)、Normal(標準画質)、Enhanced(準高画質)、Fine(高画質)、Super Fine(最高画質)]
記録タイプ：フィールドまたはフレーム記録
記録スピード：27レベル
記録領域：通常記録領域/アラーム記録領域/アーカイブ領域
再生：再生/一時停止/サーチ
ズーム：ズームボタンで2倍ズーム可
サーチモード：日付・時刻サーチ/アラームサーチ/アラームサムネイルサーチ/ アーカイブサーチ/動き検出サーチ
時刻設定：年/月/日/時/分/秒
ビデオ入力：1V(p-p), 75Ω, 不平衡, BNC×1
S映像入力：セパレートYC信号, DINコネクター×1
ビデオ出力：1V(p-p), 75Ω, 不平衡, BNC×1
S映像出力：セパレートYC信号, DINコネクター×1
ループ出力：1V(p-p), 75Ω, 不平衡, BNC×1
S映像ループ出力：セパレートYC信号, DINコネクター×1
デジタル入出力：RJ-45 各1
デジタルサブ入出力：RJ-45 各1
マイク入力：-60dBs、10kΩ 不平衡 3.5mmミニジャック
音声入力：-8dBs、27kΩ 不平衡 RCAピンジャック
音声出力：-8dBs、600Ω 不平衡 RCAピンジャック
コンパクトフラッシュスロット：コンパクトフラッシュType2（前面パネル）
PCカードスロット：PCMCIA Type2（後面パネル）SCSIまたはEthernet card
RS-232C端子：9ピンD-SUB
RS-485端子：プッシュロック、3端子（A、B、GND）
リモートコントロール入力端子：2線式抵抗分割制御方式
アラーム入力端子：通常オープン、LOWレベルアクティブ
アラーム出力端子：通常0V、HIGH（12V）レベルアクティブ
アラームリセット入力端子：通常オープン、LOWレベルアクティブ
SW出力端子：通常5V、LOWレベルアクティブ
無録画出力端子：通常0V、HIGH（12V）レベルアクティブ
時計合わせ入力端子：通常オープン、LOWレベルアクティブ
時計合わせ出力端子：通常5V、LOWレベルアクティブ
異常警告出力端子：通常0V、HIGH（12V）レベルアクティブ

* 製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

有限会社 アドメディア