


品名 ハ - ドディスクデジタルレコ - ダ -
型式 VDH-M814
品番 01422

1 / 2

< 寸法図 >

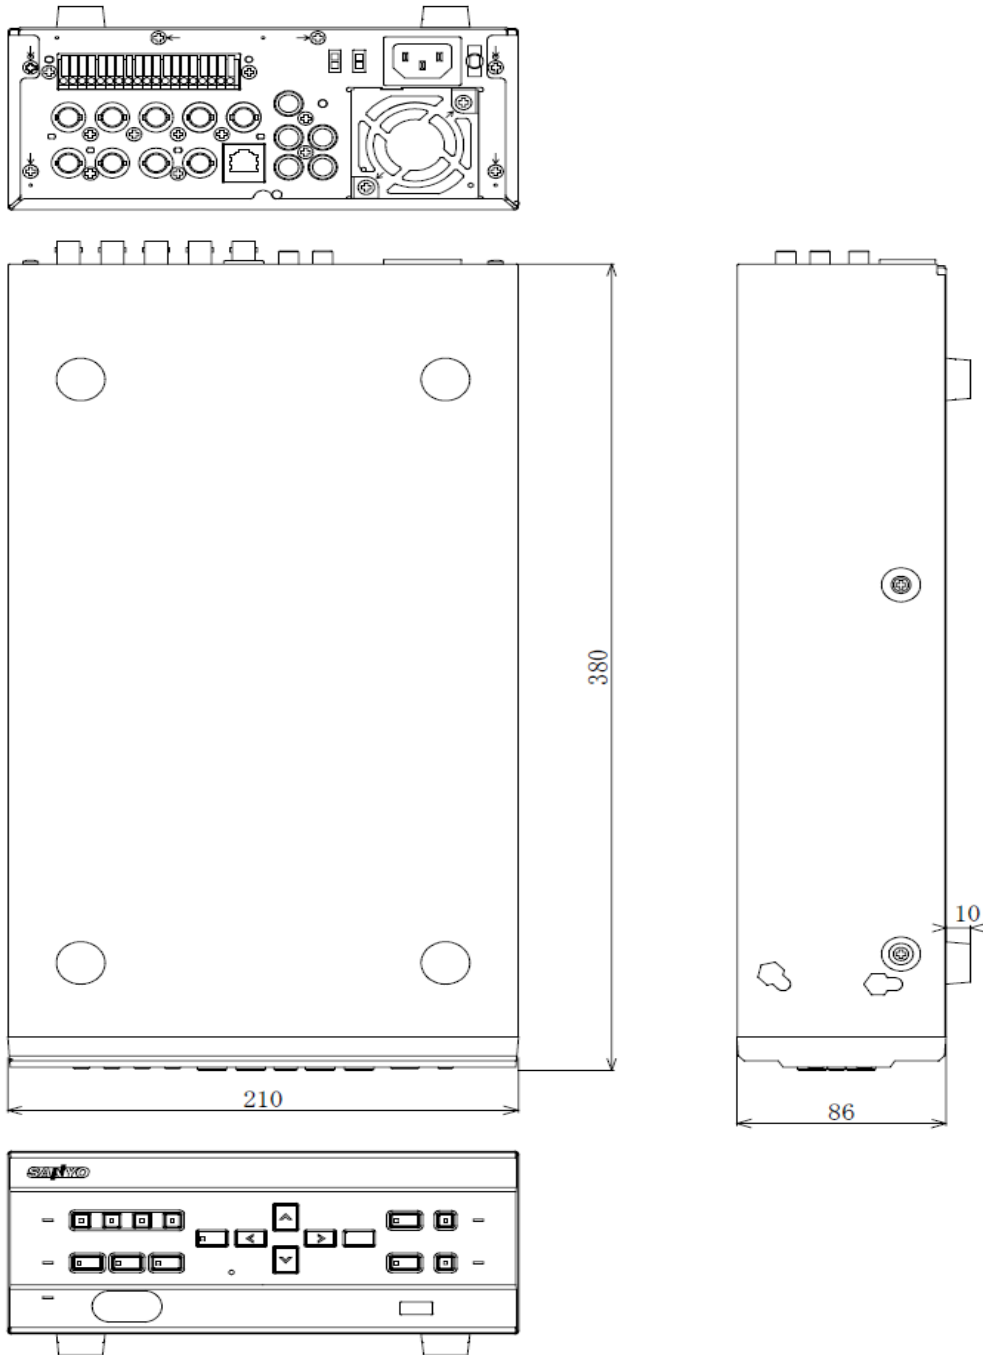

単位 : mm

* 製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

有限会社 **アドメディア**

品名 ハ - ドディスクデジタルレコ - ダ -
型式 VDH-M814
品番 01422

2 / 2

<仕様>

概要

- .. 4台のカメラ映像を4分割画面で内蔵のハードディスクに記録。
- .. 3.5インチ大容量ハードディスクを搭載。(標準:120GB×1台、最大:300GB×2台)
- .. MPEG2 画像圧縮方式。
- .. MPEG1 Audio Layer2 音声圧縮方式。
- .. 30fpsリアル動画記録。

仕様

ハードディスク容量:120GB(別売増設用120GB/300GBハードディスク接続可能)
信号方式:NTSC/PAL TV方式スイッチ切換
解像度:NTSC 720×480ピクセル、PAL 720×576ピクセル
映像圧縮方式:MPEG2 画像圧縮方式
音声圧縮方式:MPEG1 Audio Layer2 音声圧縮方式
記録画質:4レベル[STANDARD/HIGH/SUPER/SUPER+]
記録タイプ:フレーム記録方式
記録スピード:NTSC 30fps PAL 25fps
再生:再生/一時停止/正逆早送り/正逆スロー再生/正逆コマ送り
サーチモード:日付・時刻サーチ/アラームサーチ
時刻設定:年/月/日/時/分/秒
ビデオ入力:1V(p-p),75Ω,不平衡,BNC×4
ループ出力:1V(p-p),75Ω,不平衡,BNC×4
ビデオモニター出力:1V(p-p),75Ω,不平衡,BNC×1
マイク入力:-60dBs,10kΩ 不平衡 3.5mmミニジャック
音声入力:-8dBs,27kΩ 不平衡 RCAピンジャック×4 2トラック
音声出力:-8dBs,600Ω 不平衡 RCAピンジャック×1
USB端子:外部記憶装置(コンパクトフラッシュ/CD-RW)用(前面パネル)
RS-485端子:プッシュロック、3端子(A、B、GND) 終端SW付き
LAN端子:100BASE-TX RJ-45
リモートコントロール入力端子:2線式抵抗分割制御方式
アラーム入力端子:通常オープン、LOWレベルアクティブ×4
アラーム出力端子:通常5V、LOWレベルアクティブ
アラームリセット入力端子:通常オープン、LOWレベルアクティブ
シリアル録画入力端子:通常オープン、LOWレベルアクティブ
無録画出力端子/
シリアル録画出力端子:通常5V、LOWレベルアクティブ
時計合わせ入力端子:通常オープン、LOWレベルアクティブ
時計合わせ出力端子:通常5V、LOWレベルアクティブ
異常警告出力端子:オープンコレクター500mA LOWレベルアクティブ
残量警告出力端子:オープンコレクター50mA LOWレベルアクティブ
電源:AC100V、50/60Hz
消費電力:31W
許容動作温度:5~40
許容動作湿度:10~80%以下
外形寸法:210(W)×96(H)×380(D)mm(突起物含まず)
質量:3.7kg

* 製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。